


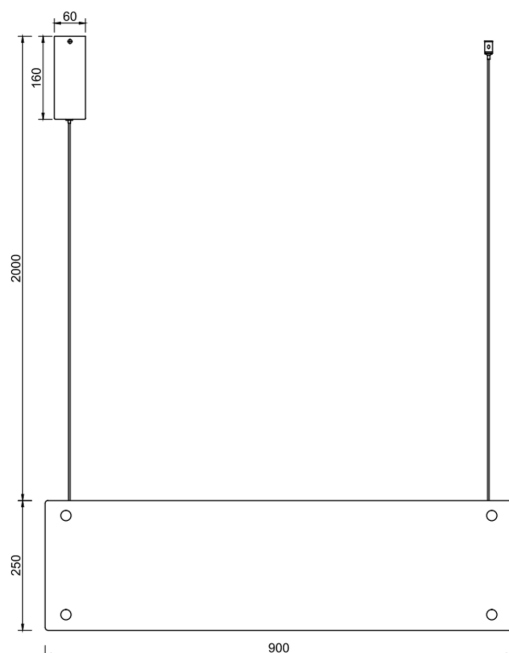

Артикул : FL1217-9PA

*Все природные материалы естественного происхождения обладают неповторимой текстурой и индивидуальным внешним обликом.

Все светильники сертифицированы и соответствуют установленным требованиям для данного типа оборудования.

Артикул	FL1217-9PA	Высота ,мм	250
Коллекция	Estetico	Вес нетто кг	12.3
Тип изделия	Подвесной светильник	Цвет плафонов	Коричневый
Цветовая температура К	3000	Цвет корпуса	Матовое золото
Материалы	Металл, стекло	Производитель	Fluorite
Мощность LED	28 Вт	Страна происхождения	Россия
Свет	Тёплый белый	Высота коробки см	49
Тип лампы	LED	Ширина коробки см	32
Длина, мм	900	Длина коробки см	114

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества изделия осуществляется при получении.

Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 рабочих дней.

Гарантийный срок — 2 года с момента отгрузки при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы — 10 лет.

В случае неисправности в гарантийный период потребитель вправе предъявить претензию в установленном порядке.


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, обслуживание и очистка выполняются только при отключённом электропитании.


Запрещена эксплуатация светильника при повреждённой изоляции или соединениях.

Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соответствующим допуском.


ВНИМАНИЕ: запрещено подключение к сети с параметрами, не соответствующими техническим характеристикам изделия.

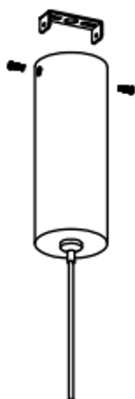


1. Открутите гайки и снимите планку.

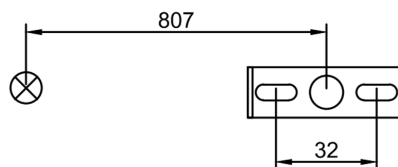


2. Сделайте разметку на потолке.




3. Установите дюбели в подготовленные отверстия.



4. Прикрутите планку к потолку.



5. Подключите питание.

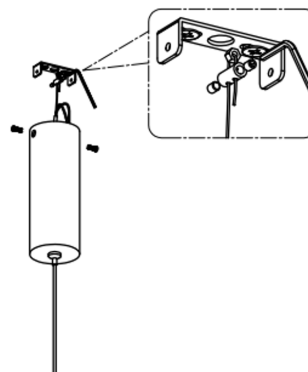

6. Закрутите декоративные болты.

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в целостности и полной комплектности. Произведите установку согласно инструкции к светильнику. Запрещается проводить монтаж и любое техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением. Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.