


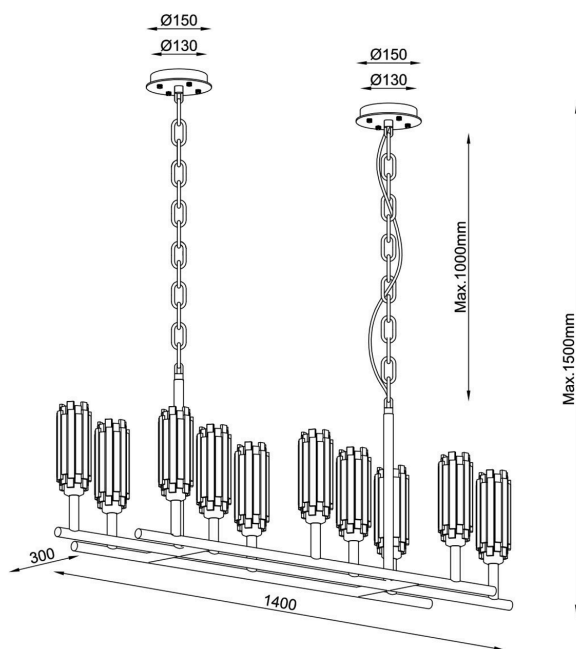

Артикул : FL1220-10PL

*Все природные материалы естественного происхождения обладают неповторимой текстурой и индивидуальным внешним обликом.

Все светильники сертифицированы и соответствуют установленным требованиям для данного типа оборудования.

Артикул	FL1220-10PL	Высота ,мм	480
Коллекция	Passion	Вес нетто кг	21.5
Тип изделия	Люстра подвесная	Вес брутто кг	25
Цветовая температура К	3000	Цвет корпуса	Чёрный
Материалы	Селенит, Латунь	Тип покрытия арматуры	Гальваника
Тип лампы	E14	Высота чаши мм	25
Мощность лампы	10	Диаметр чаши мм	150
Количество ламп	10	Производитель	Fluorite
Общая мощность	100	Страна происхождения	Россия
Ширина, мм	300	Высота коробки см	31
Длина, мм	1400	Ширина коробки см	49
Макс. высота ,мм	1500	Длина коробки см	150

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества изделия осуществляется при получении.

Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 рабочих дней.

Гарантийный срок — 2 года с момента отгрузки при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы — 10 лет. В случае неисправности в гарантийный период потребитель вправе предъявить претензию в установленном порядке.


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, обслуживание и очистка выполняются только при отключённом электропитании.


Запрещена эксплуатация светильника при повреждённой изоляции или соединениях.

Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соответствующим допуском.


ВНИМАНИЕ: запрещено подключение к сети с параметрами, не соответствующими техническим характеристикам изделия.

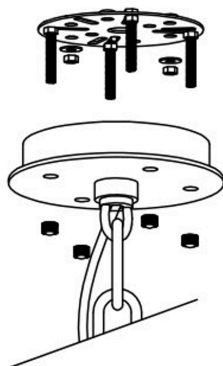

1. Открутите гайки и снимите планку.

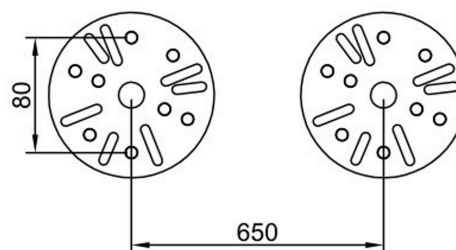

2. Сделайте разметку на потолке.




3. Закрутите анкерные болты.



4. Прикрутите планку к потолку.



5. Подключите питание и зафиксируйте крепление.



6. Закрутите лампочки и зафиксируйте плафоны.

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в целостности и полной комплектности. Произведите установку согласно инструкции к светильнику.

Запрещается проводить монтаж и любое техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением.

Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.