


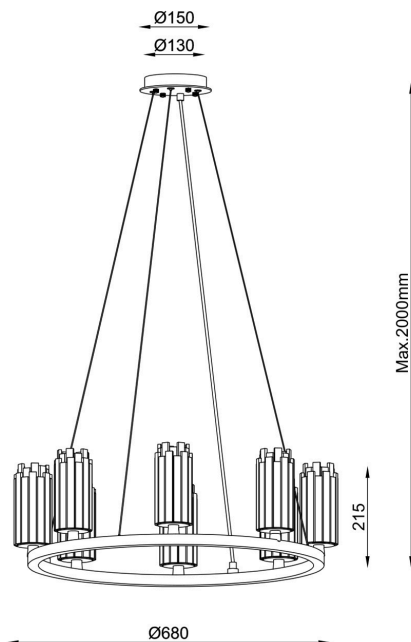

Артикул : FL1222-8P

*Все природные материалы естественного происхождения обладают неповторимой текстурой и индивидуальным внешним обликом.

Все светильники сертифицированы и соответствуют установленным требованиям для данного типа оборудования.

Артикул	FL1222-8P	Вес нетто кг	11.5
Коллекция	Fervore	Вес брутто кг	14
Тип изделия	Люстра подвесная	Цвет корпуса	Чёрный
Цветовая температура К	3000	Тип покрытия арматуры	Гальваника
Материалы	Селенит, Латунь	Высота чаши мм	30
Тип лампы	E14	Диаметр чаши мм	150
Мощность лампы	10	Производитель	Fluorite
Количество ламп	8	Страна происхождения	Россия
Общая мощность	80	Высота коробки см	31
Диаметр, мм	680	Ширина коробки см	74
Макс. высота , мм	2000	Длина коробки см	74
Высота , мм	400		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества изделия осуществляется при получении.

Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 рабочих дней.

Гарантийный срок — 2 года с момента отгрузки при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы — 10 лет. В случае неисправности в гарантийный период потребитель вправе предъявить претензию в установленном порядке.


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, обслуживание и очистка выполняются только при отключённом электропитании.


Запрещена эксплуатация светильника при повреждённой изоляции или соединениях.

Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соответствующим допуском.


ВНИМАНИЕ: запрещено подключение к сети с параметрами, не соответствующими техническим характеристикам изделия.

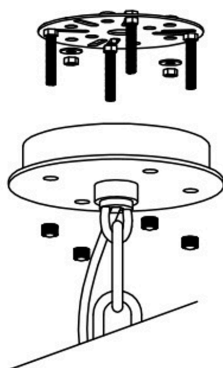

1. Открутите гайки и снимите планку.



2. Сделайте разметку на потолке.




3. Закрутите анкерные болты.



4. Прикрутите планку к потолку.



5. Подключите питание и зафиксируйте крепление.



6. Закрутите лампочки и зафиксируйте плафоны.

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в целостности и полной комплектности. Произведите установку согласно инструкции к светильнику. Запрещается проводить монтаж и любое техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением. Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.